

Optimum RF

Hälytinportti



Ominaisuudet

- ◆ Tyylikäs ulkonäkö, maksimaalisella tunnistuksella
- ◆ RGB hälytysvalo
- ◆ Selkeä hälytysääni
- ◆ optiona integroitu foliotunnistus

Optimum RF 8,2 MHz Black Line Series

Optimum RF on 8,2 MHz:n taajuudella toimiva hälytinportti. Järjestelmä on saatavana mono- tai dual kokoonpanolla. Optimum RF hälytinporttien korkealaatuinen profiilirakenne yhdistettynä laadukkaaseen pleksilasiin tekee myymälän sisäänkäynnistä tyylikkään. Optimum RF tarjoaa erinomaisen tunnistuksen ja se sopii käytettäväksi niin hälytintarrojen kuin kovahälyttimienkin kanssa.

Black Line Series


Sisältää kaikki tuotesuojauksen tekniset innovaatiot ja ominaisuudet tyylikkään mustan rungon sisällä. Black Line-sarjan hälytinportit ovat saatavilla myös AM-versioina.

Mainostaskut

Black Line-sarjan hälytinportteihin on saatavilla mainostaskut. Mainostaskujen avulla myymälänne markkinointi tehostuu ja voitte vaihtaa helposti mainoksia vain muutamassa sekunnissa! Pysyvän mainoksen esim. liikeketjun nimen voi myös teipata suoraan kiinni pleksilasiin ja vaihtuvat mainokset mainostaskuihin.

Etähallinta

Dual-järjestelmiin on saatavilla etäyhteys. Etähallinta vähentää ylläpitokustannuksia ja pienentää huoltoaikaa.

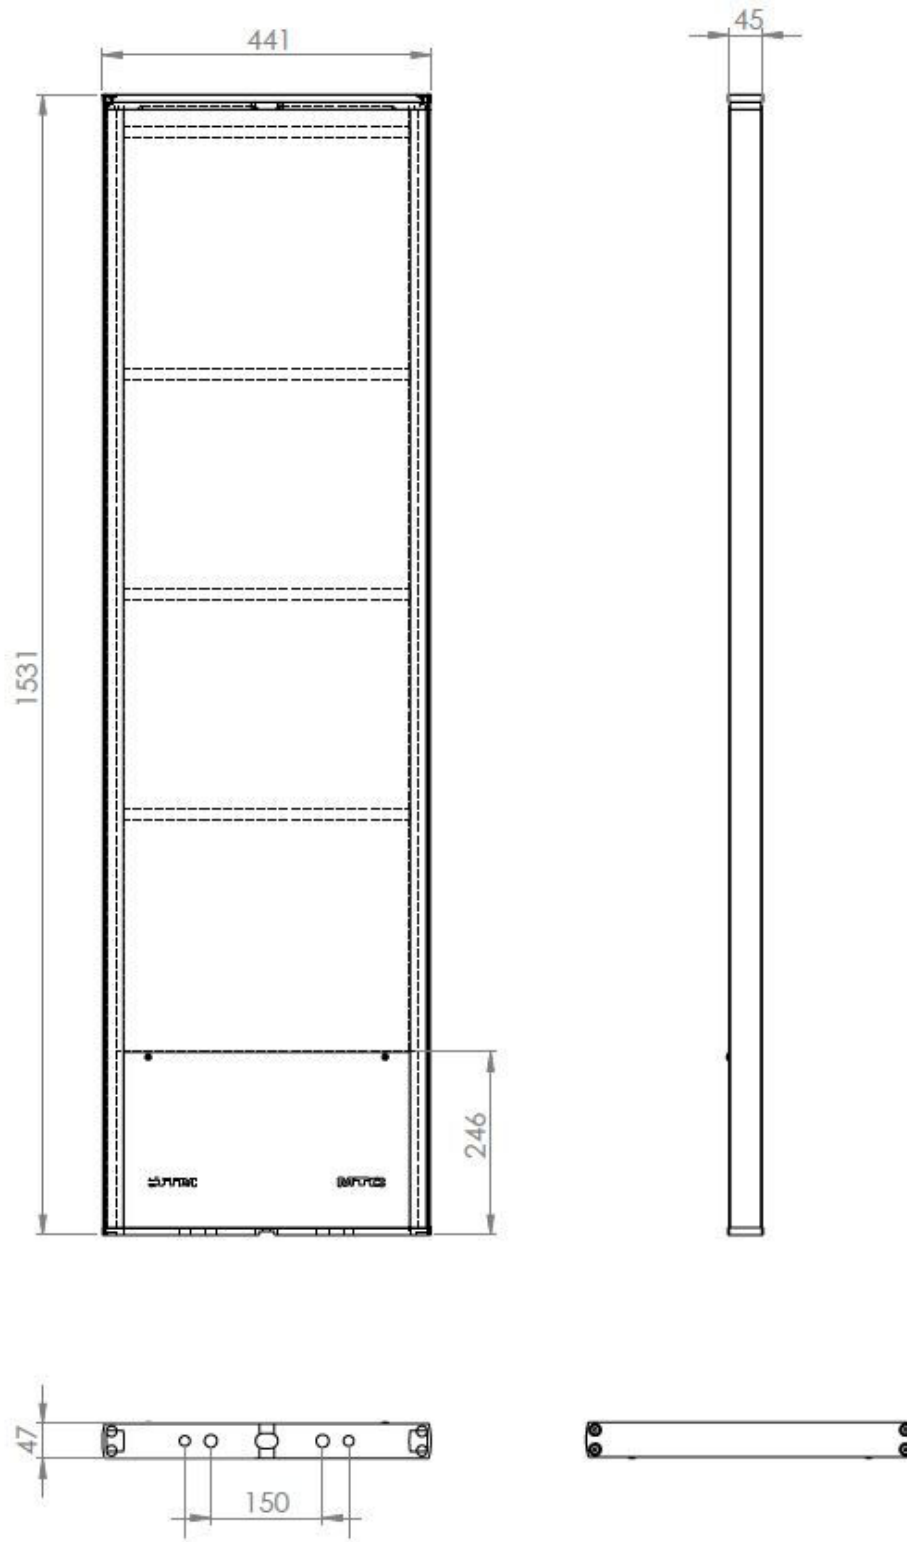





Tunnistusalue

4x4 tarrahälytin
5x5 tarrahälytin
50 mm kovahälytin

Mono

max 90 cm
max 110 cm
max 130 cm

Dual (2 porttia)

max 140 cm
max 160 cm
max 200 cm

Tekniset tiedot

Leveys: 370 mm
Korkeus: 1530 mm
Paksuus: 47 mm
Mainostasku: 322 x 1258
Paino: 14 kg
Verkkovirta: 110/220V